


Personaliza tu medidor de sobremesa

Crea tu medidor ideal en 3 pasos

PASO 1 » Medidor HI6000

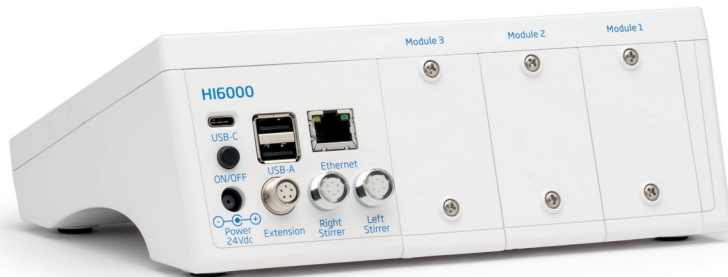

HI6000-02 se suministra con soporte de electrodos blanco HI764060, adaptador de alimentación de 24 VCC; cable USB-C a USB-A y certificado de calidad del instrumento
Cada unidad HI6000 puede albergar 3 módulos

PASO 2 » Elige hasta 3 módulos

Cualquier combinación de los módulos disponibles:



Módulo	HI6000-1	HI6000-2	HI6000-3	HI6000-4
	pH/ORP	pH/ORP/ISE	CE	OD

PASO 3 » Elige tu sonda

Electrodos de pH recomendados

Compatible con cualquier electrodo con conector **BNC** o **BNC+RCA**. Consulta en nuestra web otros electrodos de pH, ORP e ISE: www.hanna.es.

HI1131Y	Electrodo de pH/°C para usos generales de laboratorio, cuerpo vidrio, con conector BNC y RCA
HI1048Y	Electrodo de pH/°C para muestras difíciles con conector BNC y RCA
HI1230Y	Electrodo de pH/°C para usos generales, cuerpo plástico, con conector BNC y RCA
HI1043B	Electrodo pH, para muestras con pH extremos, cuerpo vidrio, conector BNC
FC200B	Electrodo pH, para productos semisólidos, punta cónica, cuerpo PVDF con conector BNC
HI3131B	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo vidrio, con conector BNC

Sonda de CE

HI7631233 Sonda CE y resistividad

Sonda de OD

HI7641133 Sonda de OD óptica (opdo®)
HI764833 Sonda de OD polarográfica

Sonda de Temperatura

HI7662-TW Sonda de temperatura para electrodos de pH con conexión BNC

Especificaciones generales

Lectura	Criterio estabilidad	Preciso; Medio; Rápido
	Frecuencia de muestreo	1000 ms
Registro	Tipo	Automático; Manual; Autohold
	Nº de registros	50000 máximo por archivo Almacena al menos 1000000 de puntos de datos por usuario
	Intervalo automático	1, 2, 5, 10, 30 segundos; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minutos
	ID Muestra	Modo incremental o manual
	Opción exportación	.CSV
Conectividad	USB-A	2 puertos para entrada de teclado y/o impresora o unidad flash USB
	USB-C	1 puerto para conectividad a PC y unidad flash tipo USB-C
	Wi-Fi y ethernet	Transferencia y descarga de registros (servidor web, email, FTP)
	RS232	Conexión de periféricos
Recordatorio de calibración		Diariamente: de 0 minutos a 23 horas 59 minutos Periódico: de 1 minuto a 30 días, 23 horas y 59 minutos Deshabilitado
	Usuarios	Hasta 9 usuarios y la cuenta de administrador predeterminada
Fuente de alimentación		Adaptador CC 100-240 V CA a 24 V CC 2 A
Ambiente		0 a 50 °C máximo 95 % de humedad relativa sin condensación
Dimensiones / Peso		205 x 160 x 77 mm / Aproximadamente 1,2 kg

Accesorios

HI6000180	Mini agitador magnético para Serie HI6000
SP6000-PRN02	Impresora térmica para Serie HI6000
HI764060	Soporte de electrodos blanco para Serie HI6000
HI764113-1	Smart cap para sonda de OD óptica HI764113
HI76483A/P	Membranas para sonda de OD polarográfica
HI7041S	Solución electrolítica para sonda de OD polarográfica, 4x30 ml

Elige tu kit

Cada kit preconfigurado se suministra con portaelectrodos, kit de inicio de soluciones de calibración, adaptador de corriente, accesorios y certificados.

pH/ORP/ISE

HS6222-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- (2 x) **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131Y** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- Kit de inicio de solución de calibración para pH



pH/ORP/ISE + CE

HS6522-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131Y** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- **HI6000-3** módulo CE + **HI7631233** sonda de CE
- Kit de inicio de solución de calibración para pH y CE



pH/ORP/ISE + OD óptico (opdo[®])

HI6542-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131B** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- **HI6000-4** módulo OD + **HI7641133** sonda óptica OD (opdo[®]) + **HI764113-1** Smart Cap™
- Kit de inicio de solución de calibración para pH y OD



pH/ORP/ISE + OD polarográfico

HI6542P-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131B** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- **HI6000-4** módulo OD + **HI764833** sonda polarográfica OD
- Kit de inicio de solución de calibración para pH y OD



pH/ORP/ISE + CE + OD óptico (opdo[®])

HI6553-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131B** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- **HI6000-3** módulo CE + **HI7631233** Sonda de CE
- **HI6000-4** módulo OD + **HI7641133** sonda óptica OD (opdo[®])
- Kit de inicio de solución de calibración para pH, CE y OD



pH/ORP/ISE + CE + OD polarográfico

HI6553P-02 se suministra con:

- **HI6000** módulo base
- **HI6000-2** módulo pH/ORP/ISE + **HI1131B** electrodo pH + **HI7662-TW** sonda de temperatura
- **HI6000-3** módulo CE + **HI7631233** Sonda de CE
- **HI6000-4** módulo OD + **HI764833** Sonda polarográfica OD



Comunícate con nosotros para mayor información

Santa Cruz:
Tel: (591 3) 3119699 / (591 3) 3120130

La Paz:
Tel: (591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

Cochabamba:
Tel: (591 4) 412 9049

www.hannabolivia.com | Síguenos como: **Hannabolivia**

